

FLOORENTINO® VINYL blue

Classic & Click



FLORENTINO® VINYL blue Classic & Click

Classic – der klassische Boden zur Verklebung

Florentino® Vinyl blue Classic ist ein Design-Belag (LVT) zur klassischen Verklebung für alle Wohnbereiche und zum Teil für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Klebeplanke



NUTZSCHICHT 0,55 mm



Kartoninhalt Vinyl blue Classic

194 x 1256 mm

15 Dielen = 3,655 m²

Dekore:

520 - 522 - 525 - 537 - 539 -
541 - 553 - 559 - 562

327 x 1305 mm

9 Dielen = 3,841 m²

Dekore:

547 - 551

2

Click – der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Florentino® Vinyl Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.

Click-Planke



NUTZSCHICHT 0,30 mm



NUTZSCHICHT 0,55 mm



Kartoninhalt Click

187 x 1251 mm

9 Dielen = 2,105 m²

Dekore:

922 - 925 - 939 - 941 - 959
(0,30 mm Nutzschiicht)

820 - 837 - 853 - 862

(0,55 mm Nutzschiicht)

320 x 1300 mm


5 Dielen = 2,080 m²

Dekore:

847 - 851

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

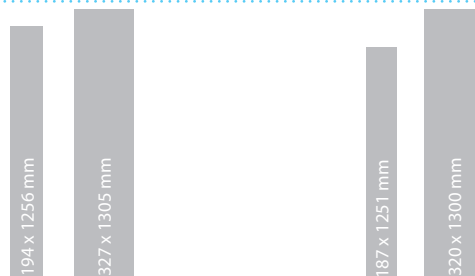

EN14041:2004/AC:2006
MULTILAYER MODULAR FLOORCOVERINGS
EN16511:2013



FLORENTINO® VINYL blue

Classic & Click

- **EUROPÄISCH** Florentino Vinyl blue wird in Europa gefertigt – **100 % Made in Belgium**
- **EINZIGARTIG** Neuer, einzigartiger, flacher und kontinuierlicher Produktionsprozess
- **INNOVATIV** **Längsseitig 20 Meter ohne Dehnungsfuge verlegen** – auch bei Temperaturunterschieden zwischen zwei Räumen im Türbereich oder in Großraumbüros. **In der Breite sind gar keine Dehnungsfugen nötig**, Florentino Vinyl blue dehnt sich erst bei viel höheren Temperaturen aus, als herkömmliche Designbeläge.
- **NEUE OBERFLÄCHE** **Deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und Verschmutzungen als herkömmliche Designbeläge**
- **WOHNFERTIG** Florentino Vinyl blue muss nach der Verlegung nicht eingepflegt werden
- **EXTRA MATT** Oberfläche mattiert – auch bei fokussierter Beleuchtung kein Plastik-Look
- **NAH DRAN** Umlaufende Fasern sorgen für eine besonders authentische Optik
- **GLEICH** Durch den neuen Produktionsprozess haben alle Planken den exakt gleichen Glanzgrad. Es gibt außerdem keine Farbunterschiede zwischen verschiedenen Chargen
- **WOHNGESUND** Es werden **nur phthalatfreie Weichmacher auf biologischer Basis verwendet**. Genau wie in Kinderspielzeug aus europäischer Produktion
- **SICHER** Alle Rohstoffe und Zusätze kommen ausschließlich aus Europa
- **GUTE LUFT** Florentino Vinyl blue ist geruchsneutral
- **KEINE AUTOREIFEN** Florentino Vinyl blue ist „Virgin Vinyl“, d.h. es werden keine recycelten Kunststoffe zugesetzt

FLORENTINO® VINYL blue

Click

- **EINFACH ZU VERLEGEN** durch patentiertes Fold-Down System UNICLIC MULTIFIT schnelle, einfache und sicherere Verlegung
- **UNKOMPLIZIERT** 3-faches Wirkprinzip von UNICLIC MULTIFIT: Winkeln, stirnseitig Einlegen und horizontales Zusammenfügen ist möglich. Probleme unter der Heizkörpern und Türzargen gehören damit zur Vergangenheit
- **BEIDES** horizontale UND vertikale Verriegelung im Kopfkantenbereich. Planken können sich nicht aus der Verriegelung heben.

UNIFIT®
PATENTED TECHNOLOGY



*Vereint die besten Qualitäten:
Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung*


4



EICHE GRAU GESÄGT

Classic-Dekor **541** mit Fase, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33

Click-Dekor **941** mit Fase, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, NKL 32

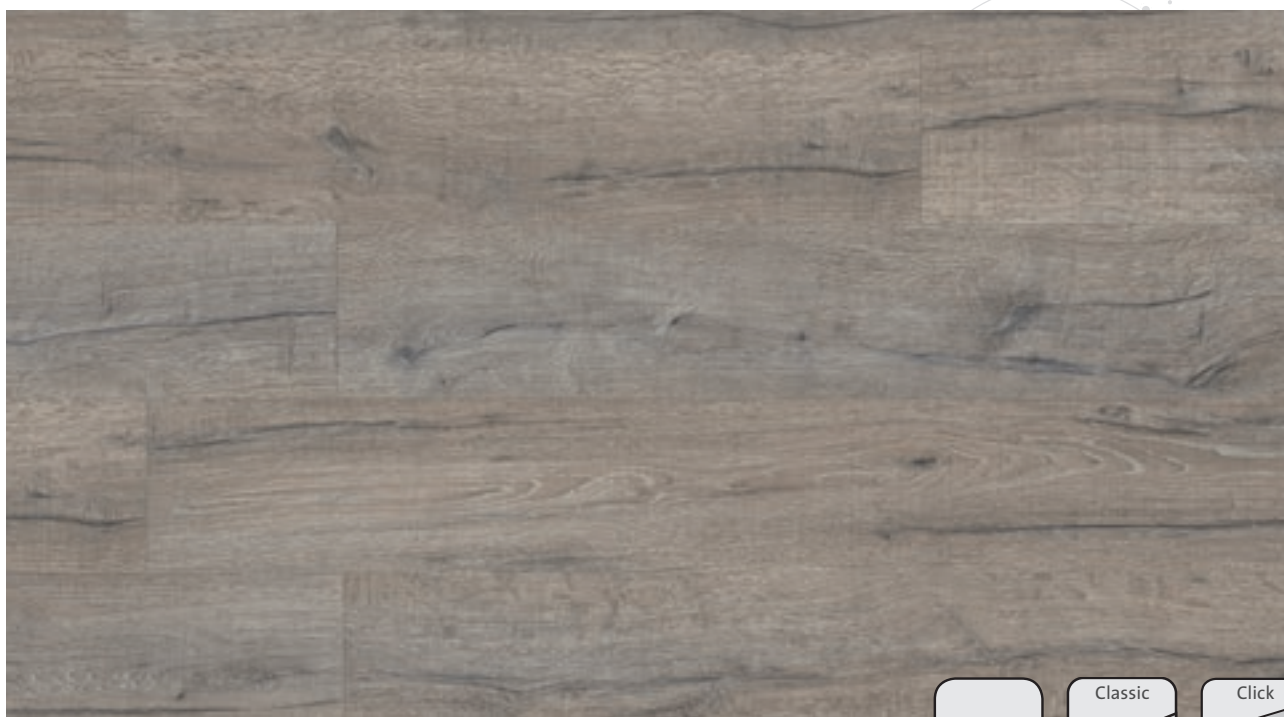

RISSEICHE


Classic-Dekor **537** mit Fase, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33

Click-Dekor **837** mit Fase, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33



FLOORENTINO® VINYL blue

Classic & Click

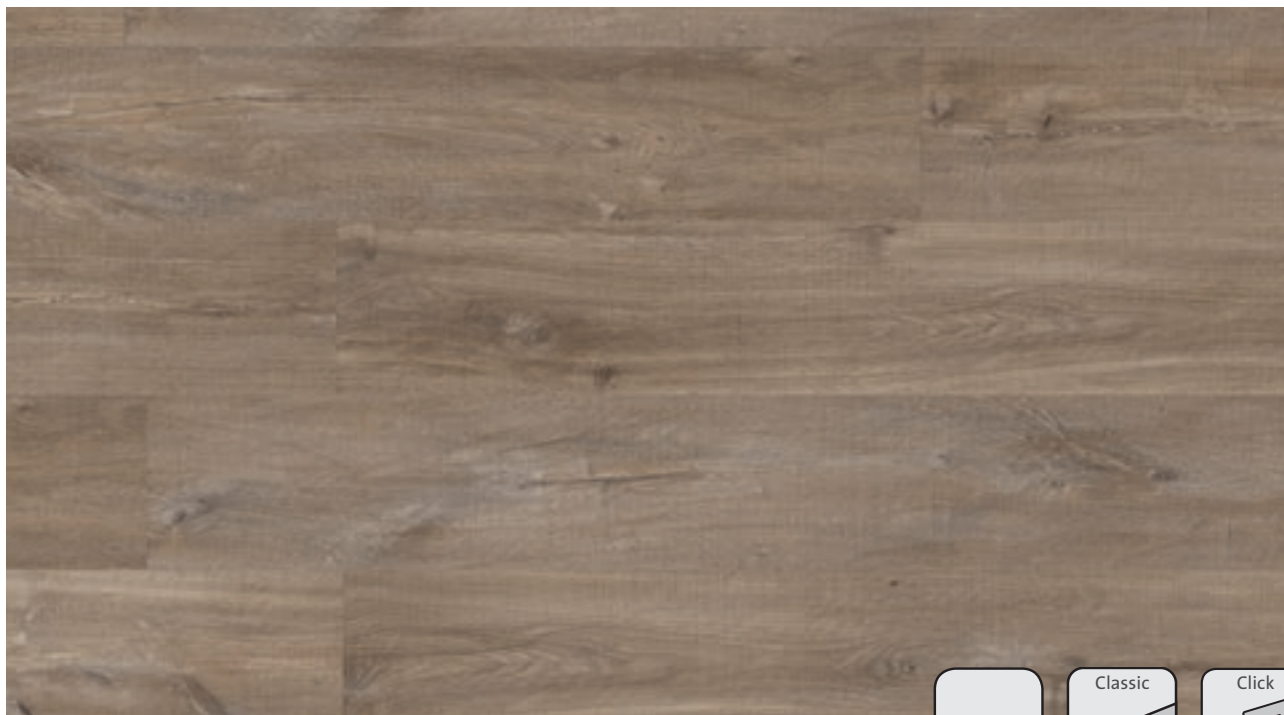


EICHE GRAUBRAUN GESÄGT

Classic-Dekor 559 mit Fase, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33

Click-Dekor 959 mit Fase, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, NKL 32



5

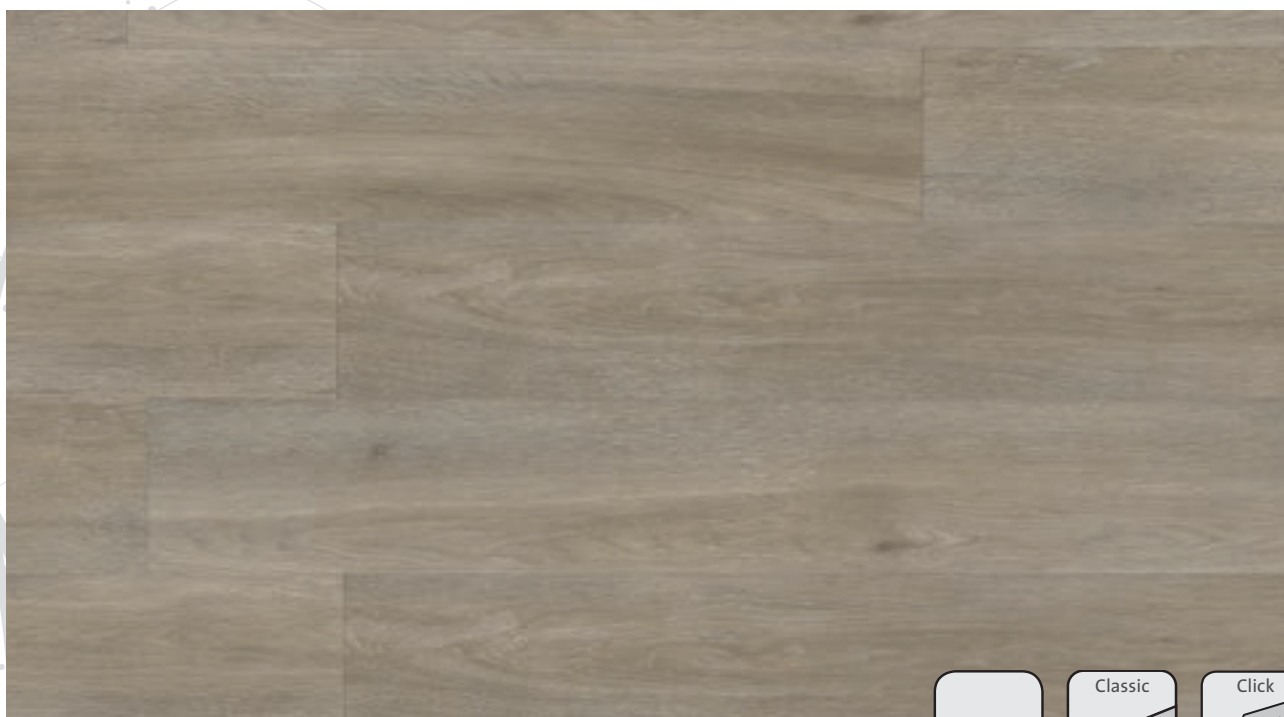

EICHE BRAUN SEIDENMATT

Classic-Dekor 553 mit Fase, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33


Click-Dekor 853 mit Fase, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33



FLOORENTINO® VINYL blue

Classic & Click


6

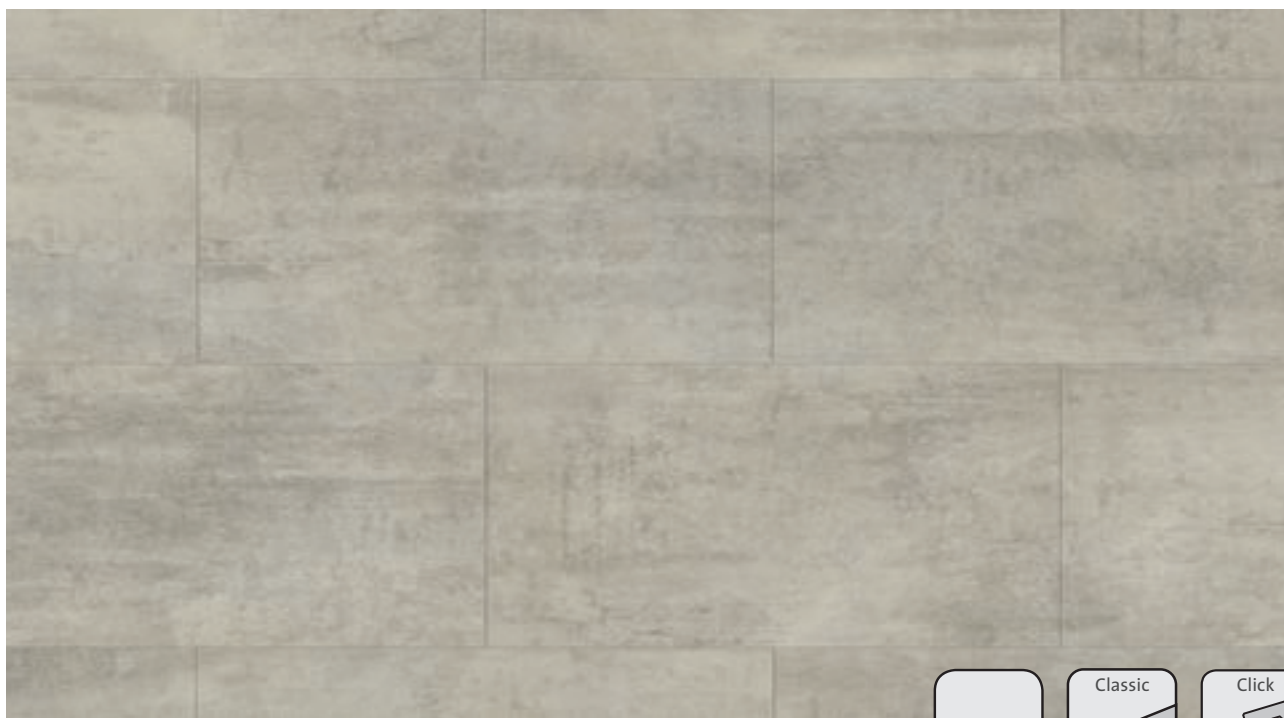

BETON HELLGRAU

Classic-Dekor **547** mit Fase, 327 x 1305 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33

Click-Dekor **847** mit Fase, 320 x 1300 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33

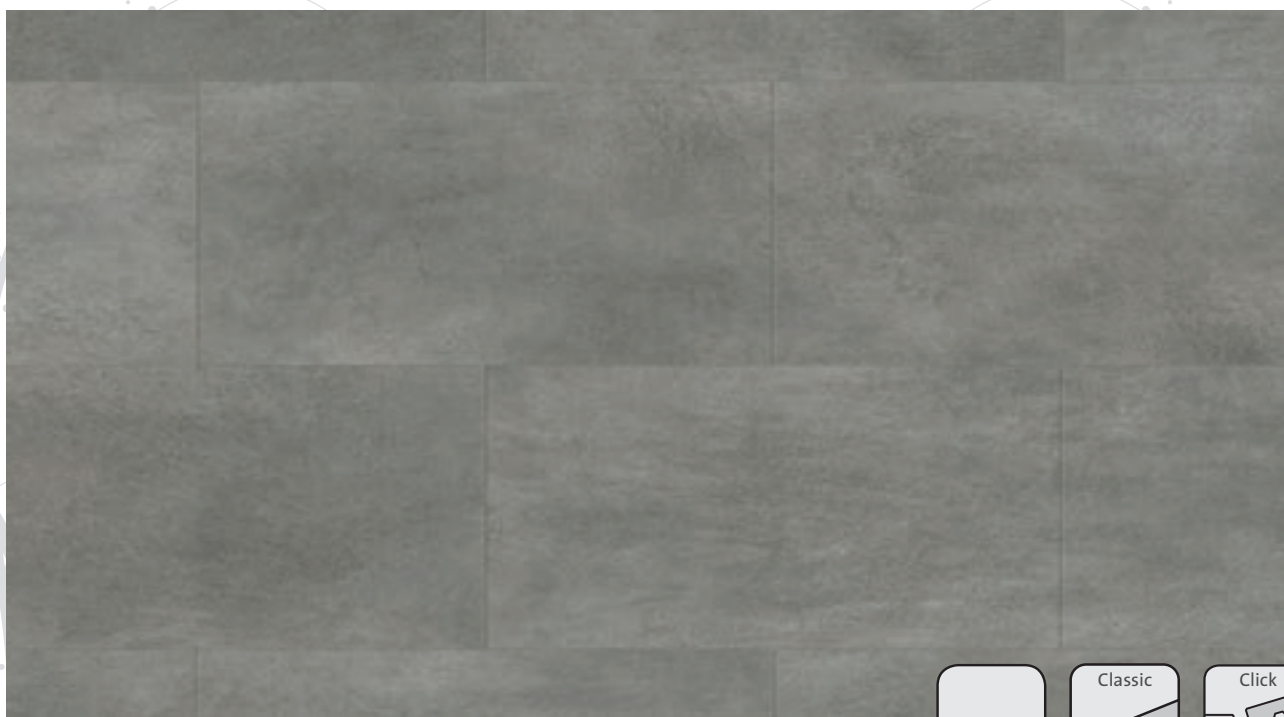

STEINGRAU

Classic-Dekor **551** mit Fase, 327 x 1305 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33

Click-Dekor **851** mit Fase, 320 x 1300 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33




*Vereint die besten Qualitäten:
Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung*

8



EICHE NATUR

Classic-Dekor **522** mit Fase, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33
Click-Dekor **922** mit Fase, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, NKL 32

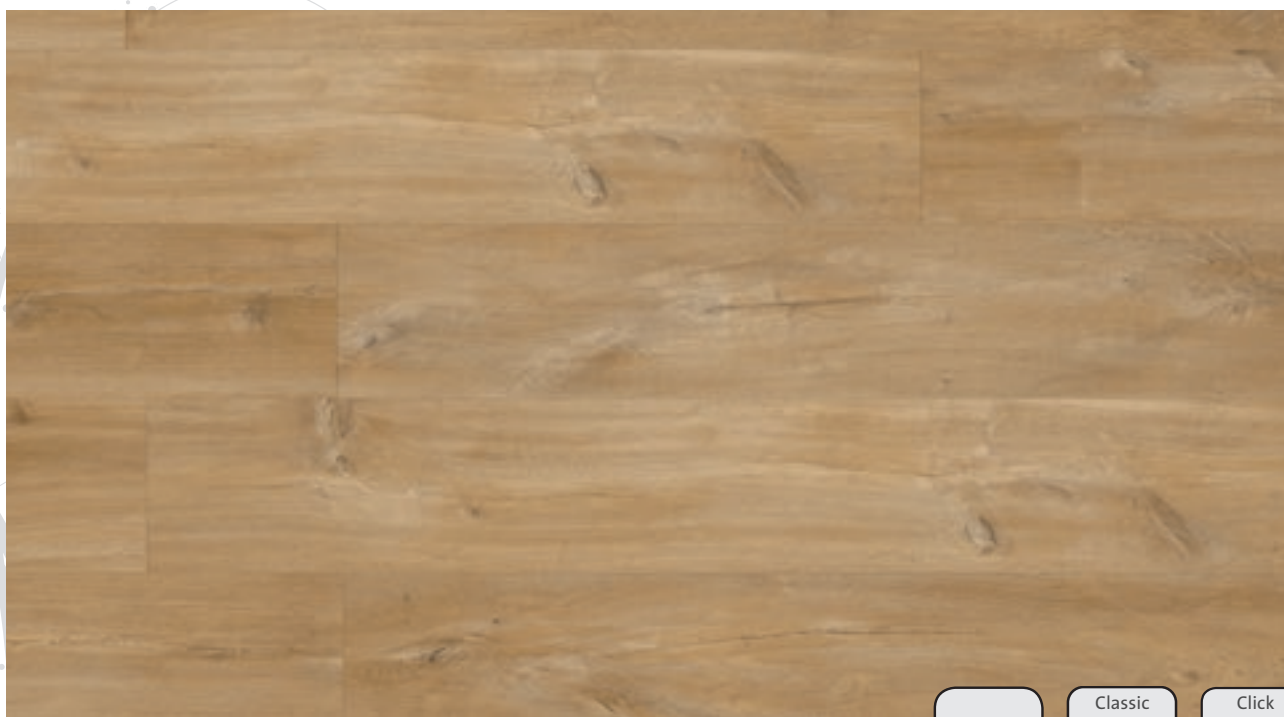

EICHE NATUR WEISS

Classic-Dekor **539** mit Fase, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33
Click-Dekor **939** mit Fase, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, NKL 32



FLOORENTINO® VINYL blue

Classic & Click




EICHE RUSTIKAL SAND

Classic-Dekor **562** mit Fase, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 33

Click-Dekor **862** mit Fase, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 33




9

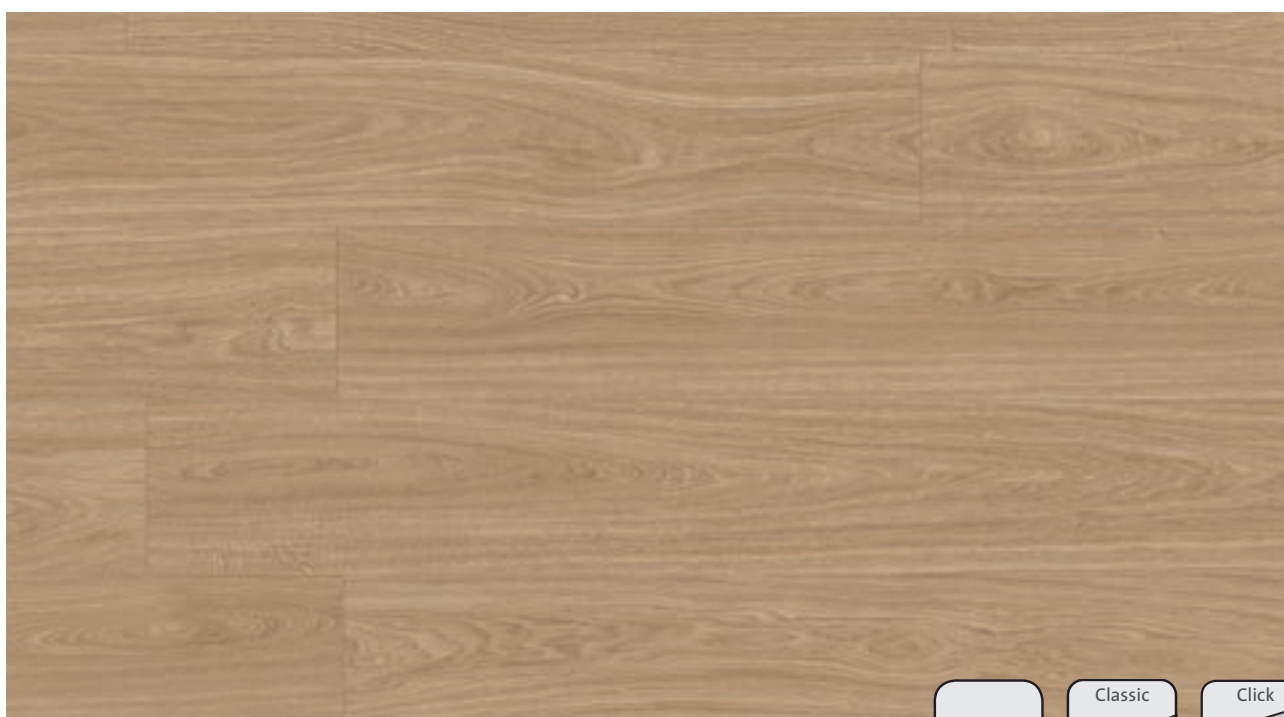



EICHE HELL

Classic-Dekor **520** mit Fase, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 33

Click-Dekor **820** mit Fase, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, NKL 33



Vereint die besten Qualitäten:
Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung

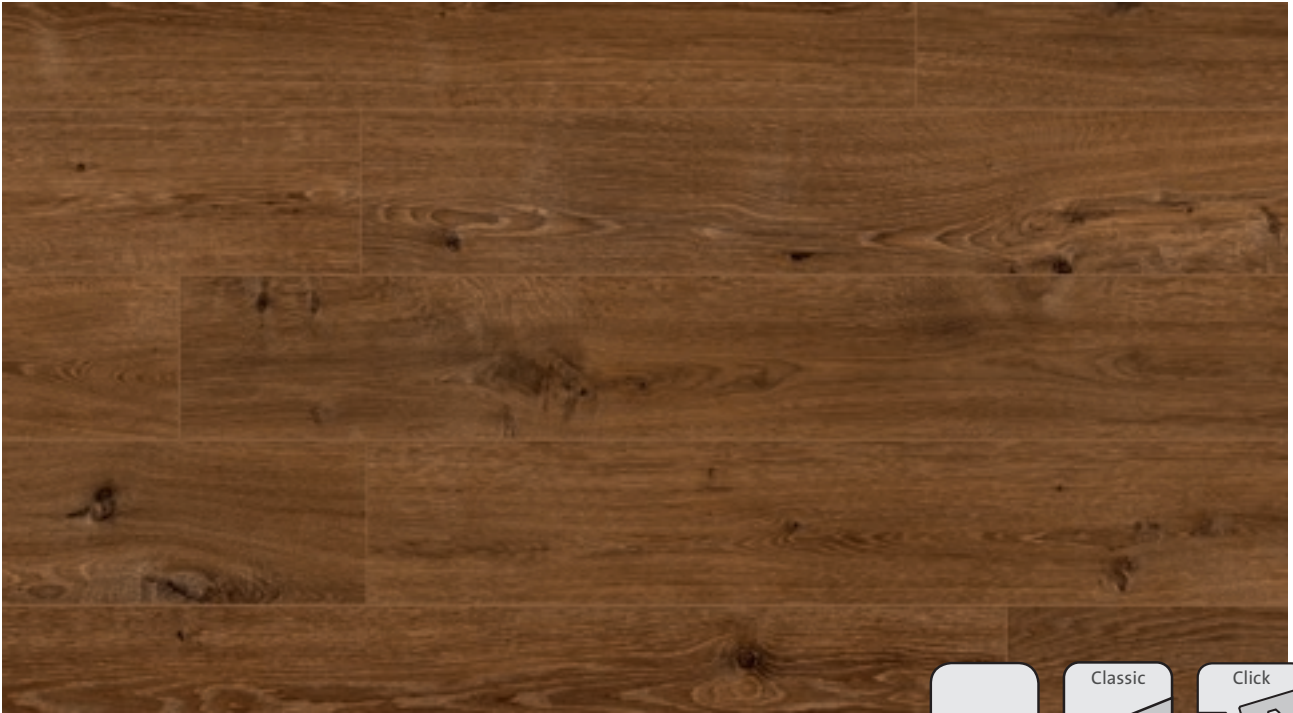

EICHE TABAKBRAUN

Classic-Dekor 525 mit Fase, 194 x 1256 mm, Stärke 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, NKL 33

Click-Dekor 925 mit Fase, 187 x 1251 mm, Stärke 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, NKL 32

UNIFIT®
PATENTED TECHNOLOGY



EN14041: 2004/AC:2006
MULTILAYER MODULAR FLOORCOVERINGS
EN16511:2013



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Reinigung und Pflege Ihres Floorentino®-Bodens

Floorentino® Fußböden sind nicht nur ausgesprochen hygienisch, sondern auch kinderleicht zu pflegen. Den Boden einfach trocken mit dem Harbesen oder Staubsauger säubern. Trittspuren und haftenden Schmutz mit einem Tuch nebelfeucht in Längsrichtung der Paneele leicht abwischen. Es sollten keine Microfaser-Tücher benutzt werden. Verwenden Sie bei Bedarf entsprechende für Vinyl-Böden geeignete sanfte Reinigungsmittel. Verwenden Sie Filzgleiter für die Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi!

Empfehlung:

Legen sie in schmutzintensiven Bereichen (Flur, Haustür) Schmutzfangmatten aus. In gewerblichen Objekten Sauberlaufzonen einrichten.

Pflegeanleitungen finden Sie unter www.floorentino.de

Verlegung

Vor Verlegung sollten die geschlossenen Pakete auf Lagerhölzern mind. 48 Stunden in dem Raum, in dem verlegt wird, akklimatisieren.

Eine detaillierte Verlegeanleitung liegt jedem Paket bei bzw. ist auf dem Karton aufgedruckt. Die Anleitung bitte sorgfältig vor der Verlegung lesen.

Sockelleisten MDF weiß und Holz

Sonstige Formen und Farben auf Anfrage!



Sie haben Fragen zum Floorentino® Bodenprogramm?

Wenden Sie sich einfach an Ihren Handwerker oder Fachhändler, denn dort werden Sie stets gut beraten!

